

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Zamieszczone zdjęcia mają charakter poglądowy i stanowią jedynie wzór, od którego Zamawiający dopuszcza pewne odstępstwa. Ewentualne oznaczenia i nazwy własne materiałów i producentów służą wyłącznie do opisania minimalnych wymagań odnoszących się do mebli biurowych, a Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań.

Minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

1. Fotel obrotowy – 17 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Średnica podstawy - 670 mm

Regulacja wysokości siedziska 380 mm – 490 mm

Wysokość całkowita 1050 mm – 1265 mm

Wysokość oparcia 670 mm – 740 mm

Szerokość oparcia - 450 mm

Głębokość siedziska - 450 mm


Szerokość siedziska - 505 mm

Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm, długości 230 mm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Mechanizm synchroniczny samoważący – siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika z blokadą w 5 pozycjach. Nie dopuszcza się mechanizmu ze sprężyną regulowaną ręcznie.
- Fotel wyposażony w mechanizm regulacji głębokości siedziska.
- Oparcie wykonane na bazie plastikowej ramy i rozpiętej na niej półprzezroczystej membrany dostępnej w kolorze czarnym ciemnoszarym lub jasnoszarym. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu.
- Dla podniesienia komfortu użytkownika siatka oparcia rozciągnięta jest wyłącznie między pionowymi bokami konstrukcji oparcia, bez poprzeczek na górze jak i na dole oparcia. Dolna i górna krawędź membrany jest wolna.
- Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy.
- Na tyle wspornika oparcia dźwignia zwalniająca blokadę umożliwiającą regulację wysokości oparcia w zakresie 70 mm. Dźwignia chowana w obudowie oparcia po zablokowaniu. Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości.
- Regulacji wysokości oparcia możliwa tylko po zwolnieniu blokady.
- Fotel wyposażony w regulację podparcia lędźwiowego w zakresie 115 mm. Podparcie lędźwiowe regulowane niezależne od regulacji wysokości oparcia.
- Siedzisko na bazie sklejkowej formatki i pianki ciętej o właściwościach trudnozapalnych, wykończone od spodu plastikowym panelem maskującym.
- Pianka siedziska o całkowitej grubości 40 mm.
- Tapicerka o odporności na ścieranie 100 tys. cykli Martindale.
- Podstawa nylonowa czarna. Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże.
- Podłokietniki plastikowe na konstrukcji z polerowanego aluminium z regulacją wysokości i miękką nakładką z PU. Zakres regulacji wysokości 80 mm, oraz możliwością przesuwu nakładki przód-tył.
- 5 lat gwarancji producenta.

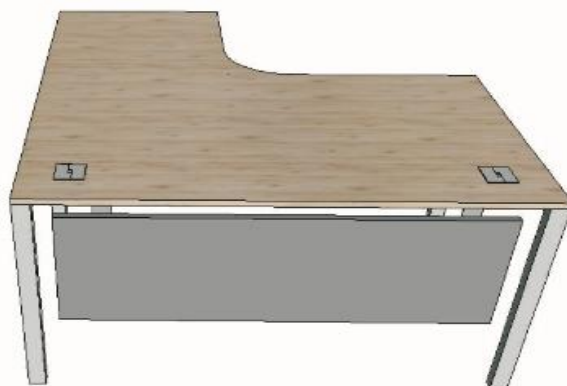2. Biurko pracownicze narożnikowe z blendą przednią - 16 szt.**ZDJĘCIA POGLĄDOWE:**

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Wysokość z blatem – 740 mm,

Szerokość – 1400 mm

Głębokość całkowita – 1400mm (800mm/600mm)

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL.
- Stelaż w całości wykonany wyłącznie z kształownika o przekroju kwadratu i prostokąta.
- Nogi stelaża wykonane z kształownika prostokątnego o wymiarach 30x50 mm, ścianka 2mm konstrukcja podblatowa wykonana z kształownika kwadratowego o wymiarach 30x30 mm, ścianka 2 mm.
- Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m³, o klasie higieniczności E1 oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-1).
- Biurko wyposażone w blendę przednią wykonaną z płyty wiórowej o wymiarach 120x35 cm, montowaną do blatu za pomocą metalowych łączników malowanych proszkowo w kolorze RAL (dokładny kolor do ustalenia z Zamawiającym).
- Blenda wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia.
- Błat i blenda oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.
- Błat wyposażony w przepusty kablowe $\phi=80$ mm w kolorze aluminiowym. Umieszczenie na blacie do ustalenia z Zamawiającym.
- 5 lat gwarancji producenta.

3. Szafa aktowa – 9 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Wysokość – 2200 mm

Szerokość – 800 mm


Głębokość całkowita – 420 mm

Specyfikacja techniczna:

- Szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze do uzgodnienia, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
- Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm.
- Korpus, półki oraz fronty szafy wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty grubości 25 mm.
- Plecy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości minimum 10 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.
- Uchwyty płaskie, wykończenie aluminium o rozstawie 128 mm.
- Szafa wyposażona w 5 przestawne, regulowane na wysokość półki.
- Szafa wyposażona w zamek baswilowy. Szafa wyposażona w plastikowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.

4. Szafka niska aktowa – 2 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:

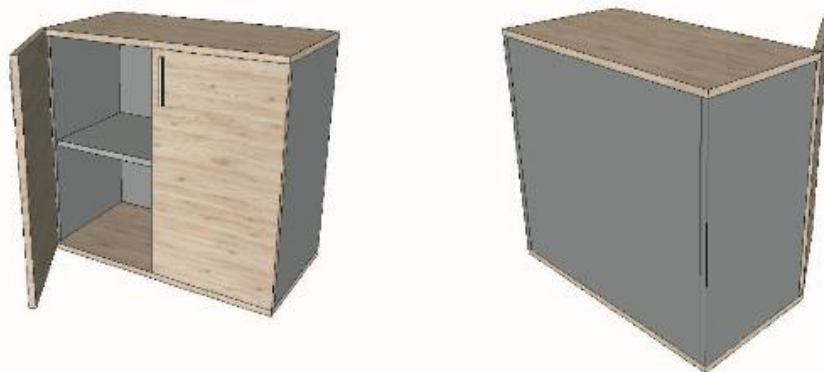

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Wysokość – 700 mm

Szerokość – 800 mm

Głębokość całkowita – 420 mm

Specyfikacja techniczna szafek niskich:

- Szafki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze do uzgodnienia, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
- Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm.
- Korpus, półki oraz fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty grubości 25 mm.
- Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami szafki.

- Plecy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości minimum 10 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza się pleców nakładanych.
- Szafki wyposażone w zamek baskwilowy, trzypunktowy zintegrowany z uchwytem metalowym, z 2 kluczami łamanymi.
- Uchwyt o rozstawie 128 mm.
- Szafki wyposażone w 1 przestawną półkę.
- Półki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegającego przypadkowemu wyszarpieniu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Regulacja wysokości półek skokowa +/- 32mm standard OH.
- Szafki wyposażone w plastikowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.

5. Kontener mobilny 4 szuflady + piórnik – 16 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Wysokość – 740 mm

Szerokość – 430 mm

Głębokość całkowita – 800 mm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Kontener wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowane w kolorze do uzgodnienia, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
- Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm w kolorze płyty.
- Kontener wyposażony w 5 szuflad.
- Korpus i fronty szuflad wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty grubości 25 mm.
- Wkłady szuflad metalowy.
- Kontener wyposażony w zamek centralny z 2 kluczykami łamanymi.
- Uchwyty płaskie, wykończenie aluminium o rozstawie 128 mm.
- Szuflady wyposażone w mechanizm samodomyku.

6. Stół konferencyjny – 2 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Szerokość – 2000 mm

Głębokość – 1400 mm

Wysokość z blatem 740 mm


Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Blat – płyta wiórowa laminowana grubości 25 mm. Gęstość płyty minimum 620 kg/m³. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
- Konstrukcja 4 – nożna malowana proszkowo,
- Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze wybranym przez Zamawiającego.
- Stelaż w całości wykonany wyłącznie z kształtownika o przekroju kwadratu i prostokąta.
- Dwa media-boxy mocowane na stałe do blatów z uchylną aluminiową klapką, media-boxy wyposażone w dwa gniazda 230v.
- 5 lat gwarancji.

7. Szafa aktowo-odzieżowa – 4 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:

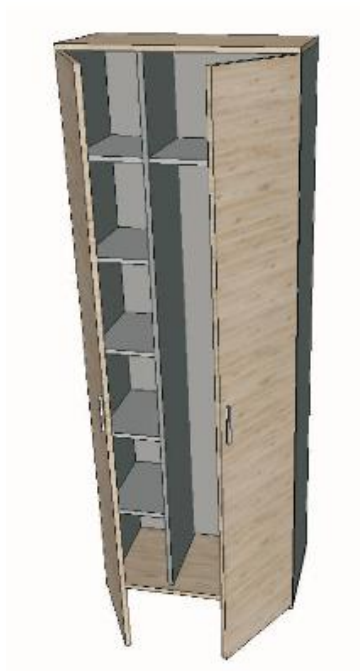

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Wysokość – 1850 mm

Szerokość – 800 mm

Głębokość całkowita – 420 mm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- 2/3 szerokości szafy stanowi część ubraniowa, 1/3 Szerokości szafy stanowi część aktową wyposażoną w 4 przestawne półki.
- Szafa wykonana z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze do uzgodnienia, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
- Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm.
- Korpus, półki oraz fronty szafy wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty grubości 25 mm.
- Plecy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości minimum 10 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafy, nie dopuszcza się pleców nakładanych.
- Uchwyty płaskie o rozstawie 128 mm.
- Szafa w części aktowej wyposażona w 4 przestawne, regulowane na wysokość półki.
- Szafa w części ubraniowej wyposażona w stałą półkę, a pod nią wysuwany uchwyt na wieszaki.
- Szafa wyposażona w zamek baszkiłowy.
- Szafa wyposażona w plastikowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.

8. Fotel obrotowy z zagłówkiem i wieszakiem – 2 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Średnica podstawy - 670 mm

Regulacja wysokości siedziska 380 mm – 490 mm

Wysokość całkowita 1215 mm – 1440 mm

Wysokość oparcia 670 mm – 740 mm

Szerokość oparcia - 450 mm

Głębokość siedziska - 450 mm

Szerokość siedziska - 505 mm

Podłokietniki z nakładkami o szerokości 85 mm, długości 230 mm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Mechanizm synchroniczny samoważący – siła sprężyny dopasowuje się automatycznie do ciężaru użytkownika z blokadą w 5 pozycjach. Nie dopuszcza się mechanizmu ze sprężyną regulowaną ręcznie.
- Fotel wyposażony w mechanizm regulacji głębokości siedziska.
- Oparcie wykonane na bazie plastikowej czarnej ramy. Rama stanowi integralną część wspornika w kształcie litery Y mocowanego do mechanizmu.
- Fotel wyposażony w zagłówek tapicerowany w całości skórą, regulowany na wysokość oraz pod kątem.
- Fotel wyposażony w wieszak na marynarkę wykonany z tworzywa sztucznego montowany do dolnej części konstrukcji zagłówka, zaokrąglone brzegi w celu uniknięcia zahaczenia tkaniny ubrań.
- Możliwość samodzielnego montażu oraz demontażu wieszaka.
- Oparcie wyraźnie wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy.
- Na tyle wspornika oparcia dźwignia zwalniająca blokadę umożliwiającą regulację wysokości oparcia w zakresie 70 mm. Dźwignia chowana w obudowie oparcia po zablokowaniu. Nie dopuszcza się oparcia bez regulacji wysokości.
- Regulacji wysokości oparcia możliwa tylko po zwolnieniu blokady.
- Fotel wyposażony w regulację podparcia lędźwiowego w zakresie 115 mm. Podparcie

- lędźwiowe regulowane niezależne od regulacji wysokości oparcia.
- Pianka siedzisko o całkowitej grubości 40 mm.
- Tapicerka o odporności na ścieranie 100 tys. cykli Martindale.
- W celu poprawy komfortu w tylnej części siedzisko posiada poprzeczne przeszycie.
- Podstawa nylonowa czarna.
- Kółka o średnicy 65 mm z przeznaczeniem na miękkie podłoże.
- Podłokietniki plastikowe z regulacją góra-dół. Zakres regulacji wysokości 80 mm.
- 5 lat gwarancji producenta.

9. Fotel konferencyjny na konstrukcji sprężystej – 26 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Wysokość fotela - 920 mm
- Szerokość fotela - 580 mm
- Głębokość fotela - 650 mm
- Głębokość siedziska - 450 mm
- Wysokość siedziska - 490 mm
- Wysokość oparcia - 470 mm
- Szerokość siedziska - 510 mm
- Szerokość oparcia - 500 mm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Fotel konferencyjny na stelażu sprężystym w kształcie płozy. Stelaż fotela wykonany z profilu o przekroju okrągłym 25x2 mm, wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia.
- Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL.

- Oparcie fotela wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyłożone celem poprawienia komfortu siedzenia pianką ryflowaną o gęstości 35kg/m³. Odpowiednio wyprofilowane - uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wyżej łagodnie przechodzi we wklęsłą powierzchnię.
- Siedzisko fotela wykonane z sklejki drzewa liściastego, wyłożone celem poprawienia komfortu siedzenia pianką ryflowaną o gęstości 35kg/m³. Odpowiednio wyprofilowane- przednia krawędź siedziska łagodnie zaokrąglona zapobiega uciskowi na tylną okolicę stawu kolanowego i uciskowi naczyń krwionośnych.
- Podłokietnik fotela stanowi integralną część stelaża, wykończony nakładką o przekroju półkolistym, tapicerowaną skórą licową, mocowaną do stelaża bez żadnych widocznych elementów montażowych
- Siedzisko i oparcie fotela w całości tapicerowane tkaniną poliestrową o wytrzymałości min 100 tys. cykli nie dopuszcza się plastikowych maskownic.
- Fotel nie posiada żadnych plastikowych elementów. Nie dopuszcza się plastikowej maskownicy na oparciu i siedzisku.
- 5 lat gwarancji producenta.

10. Fotel konferencyjny na konstrukcji sprężystej – 4 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- wysokość – 750 mm
- głębokość – 620 mm
- głębokość siedziska – 490 mm
- szerokość – 600 mm

Specyfikacja techniczna:

- Siedzisko i oparcie w formie kubetka,
- Pianka na siedzisku i oparciu wykonana jest w technologii wtryskowej, co gwarantuje długotrwałą odporność na deformację.
- Charakterystyczną cechą produktu jest zszywana z kawałków tkaniny, a linia szycia podkreślona jest grubą nicią.
- Stelaż zaprojektowany w ten sposób umożliwiający delikatne kołysanie kubetka.
- Konstrukcja wykonana z cienkiego pręta, wyposażonego w plastikowe stopki.
- Tapicerka o zwiększonej odporności min 130 tys. cykli Martindala.
- Gwarancja producenta 5 lat.

11. Stół konferencyjny – 1 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Wymiary

Szerokość – 1400 mm

Głębokość – 900 mm

Wysokość z blatem 740 mm


Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Blat – płyta wiórowa laminowana grubości 25 mm. Gęstość płyty minimum 620 kg/m³. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
- Konstrukcja 4 – malowana proszkowo.
- Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze wybrany przez Zamawiającego.
- Stelaż w całości wykonany wyłącznie z kształtownika o przekroju kwadratu i prostokąta.
- 5 lat gwarancji.

12. Biurko z szafką managerską – 1 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:

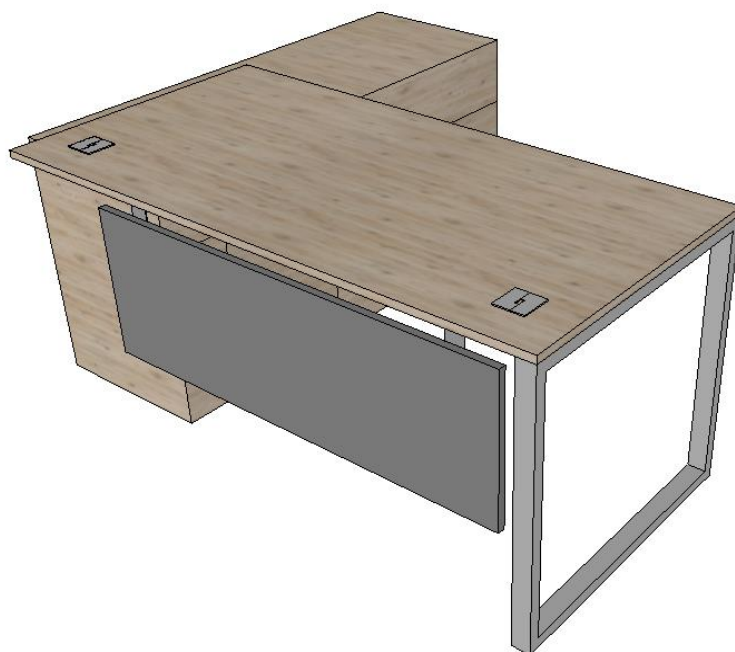

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Szerokość – 1650 mm

Głębokość – 1870 mm

Wysokość – 740 mm


Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL.
- Stelaż w całości wykonany wyłącznie z kształownika o przekroju kwadratu i prostokąta.
- Noga stelaża w kształcie litery „U” wykonane z kształownika prostokątnego o wymiarach 30x50 mm, ścianka 2mm konstrukcja podblatowa wykonana z kształownika kwadratowego o wymiarach 30x30 mm, ścianka 2 mm.
- Błat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m³, o klasie higieniczności E1 oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-1).
- Biurko wyposażone w blendę przednią wykonaną z płyty wiórowej o wymiarach 120x35 cm, montowaną do blatu za pomocą metalowych łączników malowanych proszkowo w kolorze RAL (dokładny kolor do ustalenia z Zamawiającym).
- Blenda wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia.
- Błat i blenda oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.
- Błat wyposażony w przepusty kablowe $\phi=80$ mm w kolorze aluminiowym. Umieszczenie na blacie do ustalenia z Zamawiającym.
- Szafka podbiurkowa wyposażona w kontenerki i szafkę z regulowaną półką.
- 5 lat gwarancji producenta

13. Biurko z szafką managerską – 1 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:

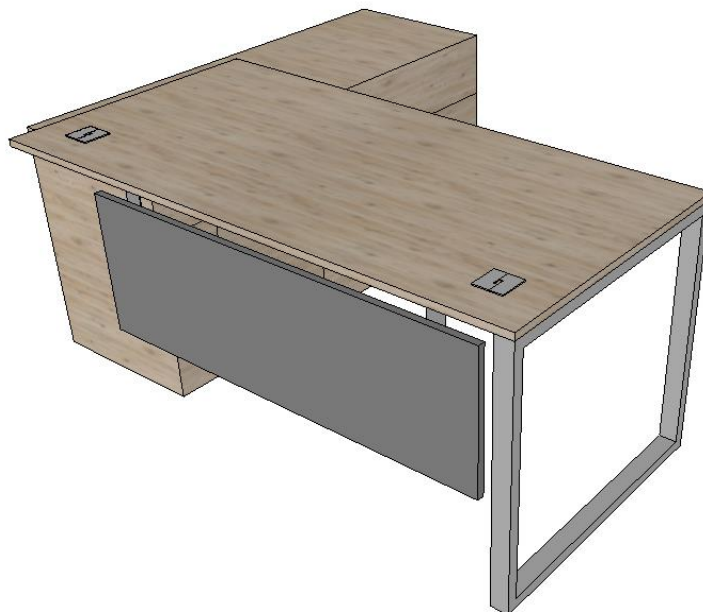

Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Szerokość – 2000 mm

Głębokość – 1870 mm

Wysokość – 740 mm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL.
- Stelaż w całości wykonany wyłącznie z kształownika o przekroju kwadratu i prostokąta.
- Noga stelaża w kształcie litery „U” wykonane z kształownika prostokątnego o wymiarach 30x50 mm, ścianka 2mm konstrukcja podblatowa wykonana z kształownika kwadratowego o wymiarach 30x30 mm, ścianka 2 mm.
- Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m³, o klasie higieniczności E1 oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-1).
- Biurko wyposażone w blendę przednią wykonaną z płyty wiórowej o wymiarach 120x35 cm, montowaną do blatu za pomocą metalowych łączników malowanych proszkowo w kolorze RAL (dokładny kolor do ustalenia z Zamawiającym).
- Blenda wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia.
- Blat i blenda oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.
- Blat wyposażony w przepusty kablowe $\phi=80$ mm w kolorze aluminiowym. Umieszczenie na blacie do ustalenia z Zamawiającym.
- Szafka podbiurkowa wyposażona w kontener i szafkę z regulowaną półką.
- 5 lat gwarancji producenta.

14. *Biurko do sekretariatu – 1 szt.*

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:



Wymiary (*Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.*):

głębokość – 1400mm

szerokość – 1400 mm

wysokość - 1240(blenda), 740 blat

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze RAL.
- Stelaż w całości wykonany wyłącznie z kształownika o przekroju kwadratu i prostokąta
- Nogi stelaża wykonane z kształownika prostokątnego o wymiarach 30x50 mm, ścianka 2mm konstrukcja podblatowa wykonana z kształownika kwadratowego o wymiarach 30x30 mm, ścianka 2 mm.
- Blat wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia. Gęstość płyty minimum 620 kg/m³, o klasie higieniczności E1 oraz o klasyfikacji reakcji ogniowej B-s1,d0 (zgodnie z normą DIN EN 13501-1).
- Biurko wyposażone w nadstawkę przednią wykonaną z płyty wiórowej o wymiarach 1300x1000 cm.
- Nadstawka wykonana z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze do uzgodnienia.
- Blat i nadstawka oklejone obrzeżem PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty.
- Blat wyposażony w przepusty kablowe fi=80 mm w kolorze aluminiowym. Umieszczenie na blacie do ustalenia z Zamawiającym.
- 5 lat gwarancji producenta.

15. Stolik kwadratowy – 1 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Szerokość – 800 mm

Głębokość – 800 mm

Wysokość z blatem 740 mm

Specyfikacja techniczna:

Wymagane minimalne parametry techniczne (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

- Blat – płyta wiórowa laminowana grubości 25 mm. Gęstość płyty minimum 620 kg/m³. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
- Konstrukcja 4 – malowana proszkowo.
- Stelaż o samonośnej konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze wybranym przez Zamawiającego.
- Stelaż w całości wykonany wyłącznie z kształtownika o przekroju kwadratu i prostokąta.
- 5 lat gwarancji.

16. Szafka aktowa z regałem otwartym – 1 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Szerokość: 1600 mm

Głębokość: 420 mm

Wysokość: 700 mm

Specyfikacja techniczna szafek niskich:

- Szafki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze do uzgodnienia, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
- Szafka na płozach metalowych.
- Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm.
- Korpus, półki oraz fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty grubości 25 mm.
- Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami szafki.
- Plecy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości minimum 10 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza się pleców nakładanych.
- Szafki wyposażone w zamek baskwilowy, trzypunktowy zintegrowany z uchwytem metalowym, z 2 kluczami łamanymi.
- Uchwyt o rozstawie 128 mm.
- Szafki wyposażone w 1 przestawną półkę.
- Półki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegającego przypadkowemu wyszarpieniu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Regulacja wysokości półek skokowa +/- 32mm standard OH.
- Szafki wyposażone w plastikowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.

17. Szafka aktowa składająca się z 3 szafek – 1 szt.

ZDJĘCIA POGLĄDOWE:



Wymiary (Dopuszczalne odchylenia od podanych wymiarów +/- 5%.):

Szerokość: 2400mm

Głębokość: 420 mm

Wysokość: 700 mm

Specyfikacja techniczna szafki niskiej:

- Szafka składająca się z trzech identycznych szafek na które nałożony jest top górny wykonany z płyty o grubości 25 mm.
- Szafka na płozach metalowych.
- Szafki wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, obustronnie laminowanej w kolorze do uzgodnienia, obrzeże ABS dobrane pod kolor płyty.
- Elementy widoczne oklejone obrzeżem 2 mm, fronty półek oklejone obrzeżem ABS grubości 1 mm.
- Korpus, półki oraz fronty wykonane z płyty grubości 18 mm, wieniec górny oraz dolny wykonany z płyty grubości 25 mm.
- Wieniec górny i dolny licowany z drzwiami szafki.
- Plecy wykonane z płyty wiórowej laminowanej grubości minimum 10 mm. Plecy wsuwane w nafrezowane boki szafki, nie dopuszcza się pleców nakładanych.
- Szafki wyposażone w zamek baswilowy, trzypunktowy zintegrowany z uchwytem metalowym, z 2 kluczami łamanymi.
- Uchwyt o rozstawie 128 mm.
- Szafki wyposażone w 1 przestawną półkę.
- Półki mocowane do korpusu przy pomocy systemu zapobiegającego przypadkowemu wyszarpieniu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększeniem obciążenia półki. Regulacja wysokości półek skokowa +/- 32mm standard OH.
- Szafki wyposażone w plastikowe stopki poziomujące, z możliwością regulacji od wnętrza szafy.